


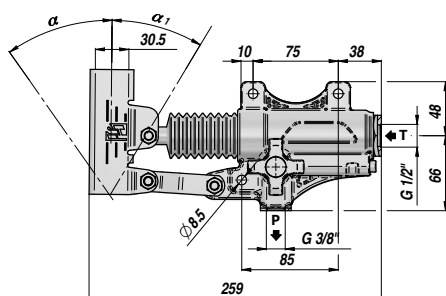



PAM-S 20

NEW!

РУЧНОЙ НАСОС СО СПУСКНЫМ КЛАПАНОМ

НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В МАСЛОБАК



Обозн.	Тип	см ³ /цикл	Р макс. бар	α	α ₁	Рабочая температура	кг
PAM0142001	PAM-S 20	20	350	38°	25°	-20°C +80°C	2,83

Двойной ход, цилиндр одностороннего действия

ПО ЗАПРОСУ:


PAMX-S = РУЧНОЙ НАСОС С КРОНШТЕЙНОМ ПОД ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ РУКОЯТКУ

FPM = УПЛОТНЕНИЯ ИТОН


VMQ = УПЛОТНЕНИЯ - ФТОРСОДЕРЖАЩИЙ СИЛИКОН

РУКОЯТКИ

Обозн.	Размеры	Тип	кг
* PAM0290000	20 x 30 x 600	1	0,71
PAM0290900	20 x 30 x 900	1	1,41
PAM0291000	20 x 30 x 1000	1	1,55
PM00290100	Ø27 x 600 (PAMX)	2	0,91



1



2

* СТАНДАРТНАЯ РУКОЯТКА

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Обозн.	Описание	N°
PAMJVS1245	Комплект бокового клапана	1
PAMJV02000	Комплект всасывающего клапана	2
PAMJB02040	Комплект шатуна	3
PAMJ010002	Кронштейн рукоятки	4
PAMJPS2025	Комплект поршня и штока в сборе	5
PAMJ020015	Сильфон	6
PAMGT00020	Комплект стандартных уплотнений	7

