Многоместная (2–4) монтажная плита серии EMS105 (CETOP 5, Ду=10мм)

ПРИМЕНЕНИЕ

На плиту серии EMS105 можно установить от 2-х до 4-х гидрораспределителей стандарта CETOP 5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Сталь
Макс. рабочее давление, бар	350
Макс. пропускная способность, л/мин	80
Диапазон регулировки предохранительного клапана, бар	35 - 120 (код 2X) 80 - 270 (код 3X)
Порты	A, B, P, T - 3/4" BSP M* (под манометр) - 3/8" BSP

**Порт заглушен*

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

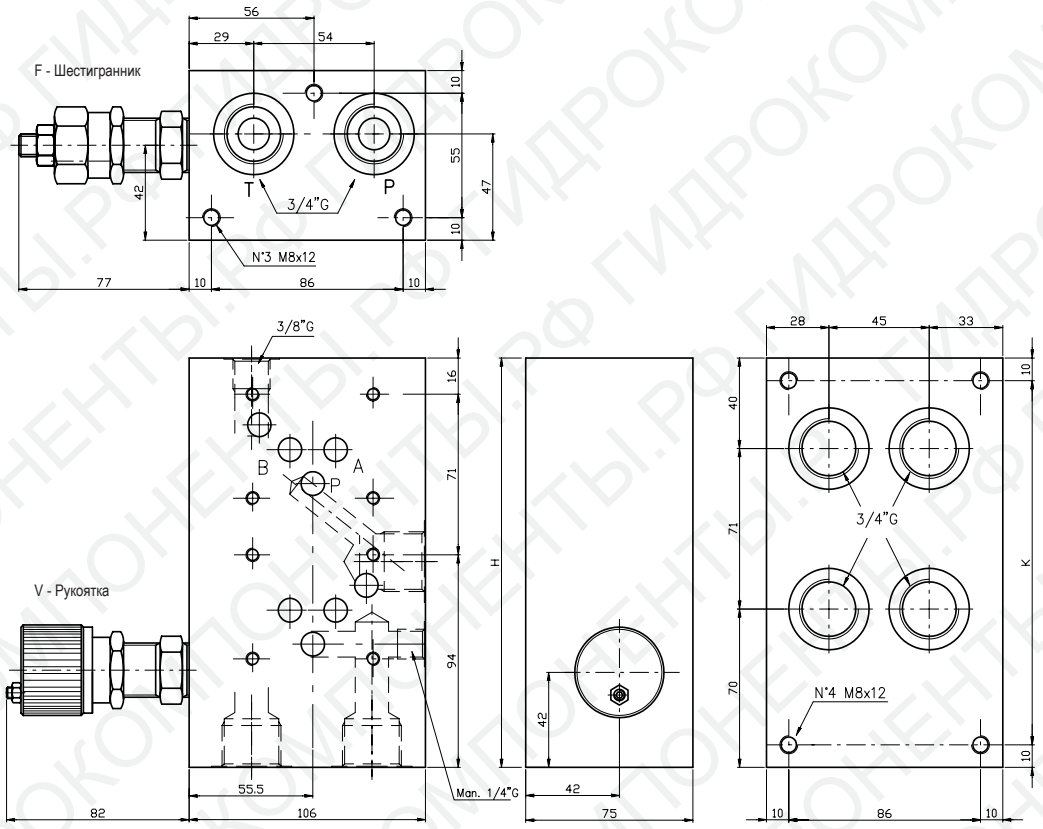

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

Последовательная

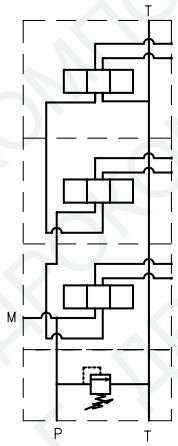

Кол-во мест	H	K	Масса, кг
2	181	161	11
3	252	232	15
4	323	303	19

КОД ЗАКАЗА

EMS105 /

Кол-во мест
2-4

Диапазон регулировки предохранительного клапана, бар	
2X	35 - 120
3X	80 - 270

Тип регулировки предохранительного клапана
V – Рукоятка
F – Шестигранник