


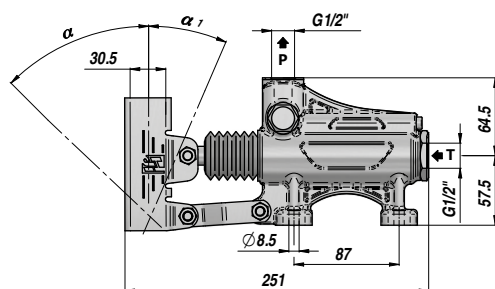



РАМ-SV 40

NEW!

РУЧНОЙ НАСОС
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В МАСЛОБАК



Обозн.	Тип	см³/цикл	Р макс. бар	α	α₁	Рабочая температура	кг
РАМ0144005	РАМ-SV 40	42	280	50°	20°	-20°C +80°C	3,36

Двойной ход, цилиндр одностороннего действия

ПО ЗАПРОСУ:


РАМХ-SV = РУЧНОЙ НАСОС С КРОНШТЕЙНОМ ПОД ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ РУКОЯТКУ

FPM = УПЛОТНЕНИЯ VITON


VMQ = УПЛОТНЕНИЯ - ФТОРСОДЕРЖАЩИЙ СИЛИКОН

РУКОЯТКИ

Обозн.	Размеры	Тип	кг
* РАМ0290000	20 x 30 x 600	1	0,71
РАМ0290900	20 x 30 x 900	1	1,41
РАМ0291000	20 x 30 x 1000	1	1,55
PM00290100	Ø27 x 600 (РАМХ)	2	0,91



1



2

* СТАНДАРТНАЯ РУКОЯТКА

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Обозн.	Описание	N°
РАМJVMР000	Комплект предохранительного клапана	1
РАМJV02000	Комплект всасывающего клапана	2
РАМJB02040	Комплект шатуна	3
РАМJ010001	Кронштейн рукоятки	4
РАМJPS4045	Комплект поршня и штока в сборе	5
РАМJ020015	Сильфон	6
РАМGTV0040	Комплект стандартных уплотнений	7

