
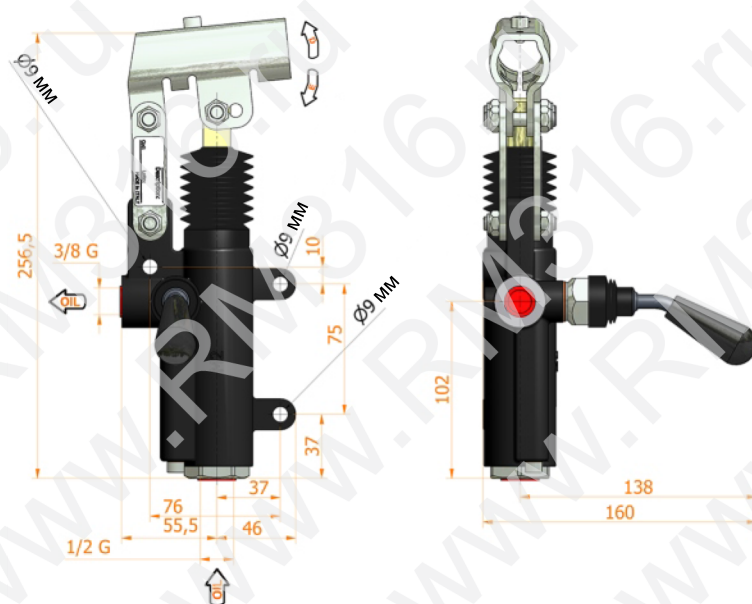


PMP 20 m-s

с разгрузочным клапаном (нормально закрытым)
ручной насос для гидроцилиндров одностороннего действия
можно закрепить на поверхности (на стенке, например)

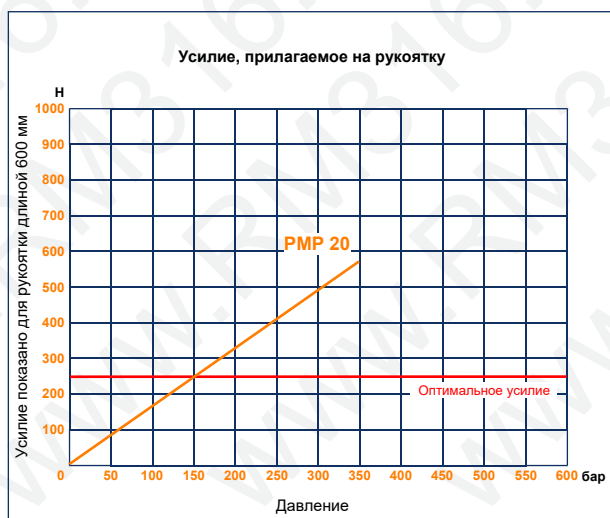

- Чугунный корпус
- Внешние детали из оцинкованной стали
- Ответная часть под рукоятку диаметром 27 мм

Номинальный объем см³	А мм	В мм	С мм	D °	E °	Фактический объем см³	Давление, бар		Масса, кг	Код без резиновой защиты поршня	Код с резиновой защитой поршня
							Оптимальное	Максимальное			
20	--	--	--	32	30	20,090	150	350	2,650	6074.0056	6074.0061