



Тип VBPDL/R


Обратные клапаны с пилотным управлением (гидрозамки)

- Клапаны двустороннего действия
- Для установки на байпасной линии (с шаровым краном)

Технические характеристики определены при работе с минеральным маслом с вязкостью 46 сСт при температуре +40°C.


	VBPDL/R/..14	VBPDL/VP/R/..38	VBPDL/R/..38	VBPDL/VP/R/..12
Номинальный расход	25 л/мин		50 л/мин	
Макс. рабочее давление	350 бар		300 бар	
Перетечки		0.25 мин ³ /мин при 210 бар		
Гидравлическая жидкость		Минеральное масло		
Вязкость гидравлической жидкости		10...200 сСт		
Класс чистоты гидравлической жидкости		18/16/13 ISO4406		
Диапазон рабочей температуры		С уплотнениями NBR: -20...+80°C		
Диапазон температуры окружающего воздуха		-40...+100°C		
Масса	сталь 0.95 кг	0.95 кг	1.12 кг	1.12 кг

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости применения клапанов в других рабочих условиях, пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору.



Размеры

Модель	Все порты
VBPDL/R/..14	G1/4
VBPDL/VP/R/..38	G3/8
VBPDL/R/..38	G3/8
VBPDL/VP/R/..12	G1/2

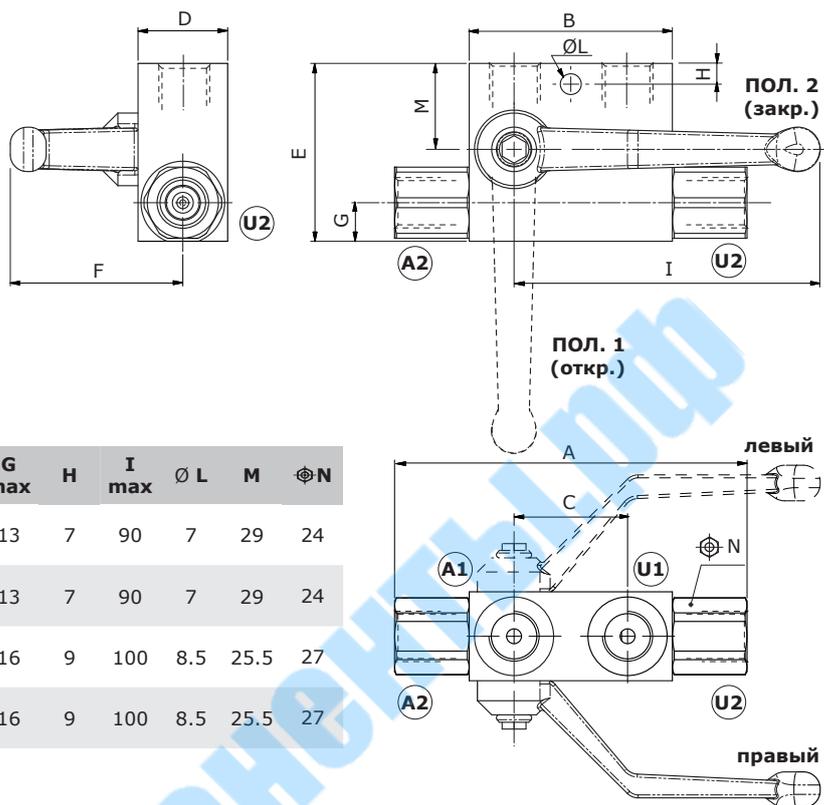

Размеры указаны в миллиметрах.


Модель	A	B	C	D	E	F max	G max	H	I max	Ø L	M	Φ N
VBPDL/R/..14	118	68	38	30	60	65	13	7	90	7	29	24
VBPDL/VP/R/..38	118	68	38	30	60	65	13	7	90	7	29	24
VBPDL/R/..38	143	80	40	30	60	60	16	9	100	8.5	25.5	27
VBPDL/VP/R/..12	143	80	40	30	60	60	16	9	100	8.5	25.5	27

Расшифровка обозначения / коды для заказа

D Правый
S Левый

Размер портов

VBPDL/R/ D 14



VBPDLR (клапаны в сборе)

ТИП	КОД	ОПИСАНИЕ
VBPDL/R/S 14/p4,5/Pa4/ac	1425312100	Стальной корпус, давление открытия 4 бар, пилот. соот. 1:4.5, порты G1/4, левый рычаг
VBPDL/R/D 14/p4,5/Pa4/ac	1425312101	Аналогично предыдущ., правый рычаг
VBPDL/R/S 38/p4/Pa4/ac	1425322100	Стальной корпус, давление открытия 4 бар, пилот. соот. 1:4, порты G3/8, левый рычаг
VBPDL/R/D 38/p4/Pa4/ac	1425322101	Аналогично предыдущ., правый рычаг
VBPDL/VP/R/S 38/p4,5/Pa4/ac	1425322102	Стальной корпус, давление открытия 4 бар, пилот. соот. 1:4, порты G3/8, левый рычаг
VBPDL/VP/R/D 38/p4,5/Pa4/ac	1425322103	Аналогично предыдущ., правый рычаг
VBPDL/VP/R/S 12/p4/Pa4/ac	1425332100	Стальной корпус, давление открытия 4 бар, пилот. соот. 1:4, порты G1/2, левый рычаг
VBPDL/VP/R/D 12/p4/Pa4/ac	1425332101	Аналогично предыдущ., правый рычаг

Для получения информации о других конфигурациях, включая исполнения с резьбой SAE, пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору.

Графики характеристик

